

MARKT macht's!

Wagen für Waldkinder- gärten



Übersicht

Wir bauen Waldkindergartenwagen nach Maß!

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir bauen Ihren Waldkindergartenwagen in traditioneller, handwerklicher Ausführung. Die robusten Wagen können besonders naturnah und umweltgerecht in Ihre Einrichtung integriert werden.

Über 60 Jahre Erfahrung im Forstwirtschaftsbereich und 15 Jahre bei der Planung, Konstruktion und Herstellung von Waldkindergartenwagen fließen in unsere Konzepte ein. Wir beraten Sie gern und bieten optimale Lösungen für folgende Punkte:

- Kindgerechte Einrichtung und Sicherheit
- Material und Farbgebung
- Beheizung mit traditionellem Hüttenofen, Elektro- oder Gasheizung
- Licht und Energie über Batterie / Solaranlage oder 230 / 380V-Netzstrom
- Wagengröße und technische Details




Standardausstattungen

- Aufbau in traditioneller, handwerklicher rahmenbauweise aus Nadelholz
- Außenverkleidung aus Massivholz 12,5mm (Nutz- und Feder)
- Nachhaltiger Anstrich mit offenporiger Holzlasur
- Vollisolierung Dach / Wände / Fußboden nach ArbStättVO
- Holz-Fenster aus VSG-Glas (4-6 Stück, je nach Wagenlänge) **NEU** mit Dreh-Kipp-Beschlägen, Standardgröße 60x70cm, Fensterläden aus Holz, Einbruchssicherung
- Zweiteilige Tür mit Riegel und Sicherheitsschloss
- Dach und Wandecken mit verzinktem Feinblech belegt
- Truhensitzbänke aus Holz, geteilt aufklappbar
- Lattenrostgarderobe mit Sitzbank aus Holz, Kleiderdoppelhaken **NEU**
- Noppen-Kautschuk-Fußboden **NEU**
- Regulierbare Kiemen-Lüftungsöffnungen mit Fliegengitter
- Fahrgestell feuerverzinkt aus U-Stahl
- Standard-Zugdeichsel mit Stützrad und DIN-Zugöse für Schlepper
- Typengeprüfte Achsen
- Vier verzinkte, stufenlos verstellbare Klemmstützen
- Einstieg von vorne über verzinkten, fest montierten Gitterrost 80x125cm
- Zwei kindgerechte Treppen mit Sicherheitsprofil
- Sicherheits-Geländer mit Handläufen für Kinder und Erwachsene **NEU**
- Gesamthöhe ca. 330cm
- Innenhöhe im First ca. 225-230cm
- Aufbaubreite 220cm
- Deichsellänge ab Aufbau ca. 260cm

Ausstattungsmerkmale Skizze entspricht dem Foto auf der Frontseite

- A** Truhensitzbank, Höhe 36cm/ Tiefe 40cm (Standard)
- B** Fußboden mit Noppen-Kautschuk-Belag (Standard)
- C** 4-6 Fenster mit Fensterläden (Standard)
- D** 2 abnehmbare Sicherheitstreppen (Standard)
- E** Einstiegsgitterrost mit Sicherheits-Geländer (Standard)
- F** 2-teilige Tür (Standard); mit Fenster (Zusatz [38])

- G** Erste-Hilfe-Verbandskasten „Kindergarten“ (Zusatz [49])
- H** 2-flammiger Gaskocher, Gasflaschenhaus (Zusatz [51])
- I** Nirosta-Handwaschanlage (Zusatz [52])
- J** Papierrollenhalter mit Füllung (Zusatz [55])
- K** Pastenspender mit Füllung (Zusatz [56])
- L** Gasheizung (Zusatz [71])
- M** Zwischenwände (Zusatz [84])
- N** Querregal mit 5 Böden in Wagenbreite (Zusatz [91])
- O** Blumenkästen (Zusatz [92])
- P** Einbauschränk 2-türig mit 4 Böden (Zusatz [93])
- Q** Dachüberstand über dem Eingang (Zusatz [94])
- R** Sitzbank, unten offen, Höhe 36cm/ Tiefe 40cm (auf Anfrage)
- S** Aufbaubreite 240cm (Zusatz [66])

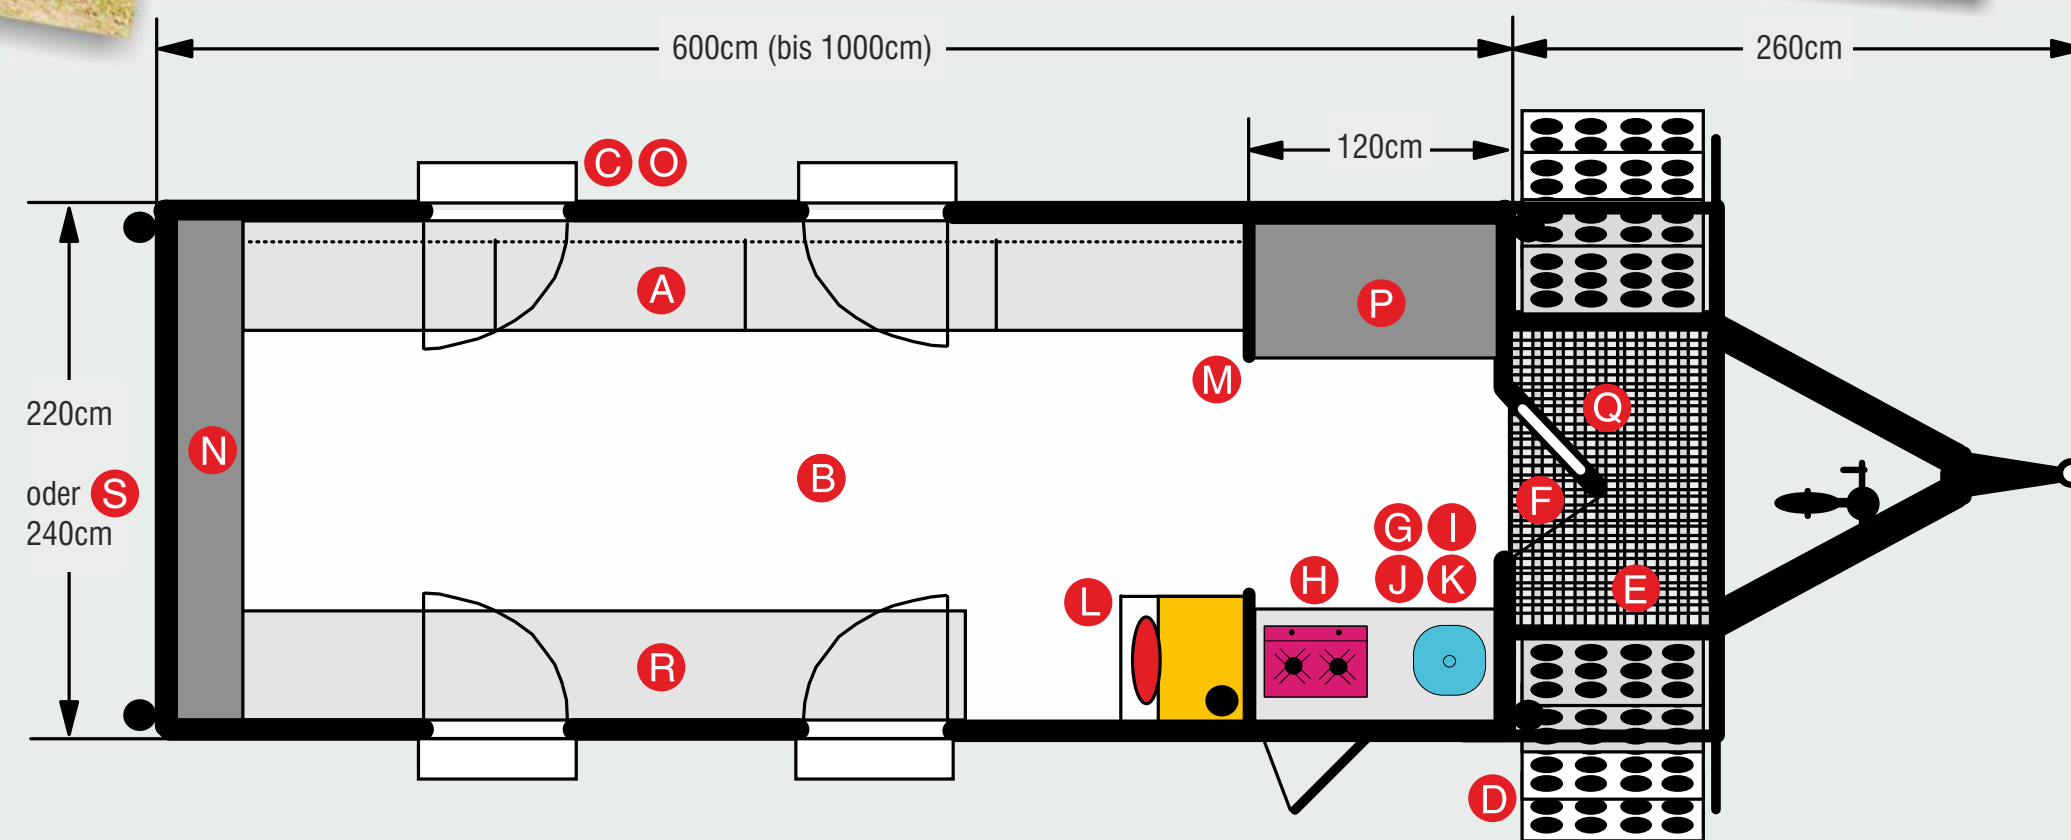

- [38] Zusätzliches Fenster mit Fensterläden oder Türfenster
- [49] Erste-Hilfe-Verbandskasten „Kindergarten“ nach DIN 13157
- [50] 6-Kg-Feuerlöscher mit Halterung
- [51] 2-flammiger Gaskocher mit Züandsicherung, untergebracht auf robuster Küchenplatte, Spritzschutz, darunter Gasflaschenhaus, durch Außentür erreichbar, Ausführung und Gasprüfungsbescheinigung nach BGV D34 (für den gewerblichen Einsatz), nur möglich in Verbindung mit Gasheizung [71]
- [52] Handwaschanlage mit Nirosta-Becken, robuste Küchenplatte, Spritzschutz
- [54] Kork-Pinnbrett
- [55] Papierrollenhalter mit Erstbefüllung
- [56] Seifenspender mit Erstbefüllung
- [62] Abnehmbare Zugdeichsel (ab Einstiegsgitterrost)
- [63] Fluchttür inkl. Anti-Panik-Schloss mit verzinkter Sicherheitstreppe, Sicherheitsgeländer rechts und links mit Handläufen für Kinder und Erwachsene
- [65] Seitlicher Einstieg mit großem, verzinktem Stahlpodest und Sicherheitstreppe (anstelle des Standardeinstiegs), Sicherheitsgeländer rechts und links mit Handläufen für Kinder und Erwachsene, zweiteilige Tür
- [66] Aufbaubreite 240cm (anstelle von 220cm)
bis Wagenlänge 600cm
bis Wagenlänge 800cm
bis Wagenlänge 1000cm
- [68] Unterbodenstaukasten aus verzinktem Stahlgestell und Siebdruckplatten, Maße ca. BxTxH = 180 x 200 x 45cm, inkl. zwei Außenklappen und Diskus-Schlösser
- [69] Außenüberdachung für Rucksäcke aus Holz mit verzinktem Blechdach, Kleiderdoppelhaken, Länge 400cm
- [71] Zusatzpaket „Gasheizung“: Deutsche Marken-Caravan-Heizung „TRUMA 3004“ mit Wandeinbau, Gasflaschenhaus, Ausführung und Gasprüfungsbescheinigung nach BGV D34 (für gewerblichen Einsatz), Verbrennungsschutzgitter
- [71a] Gasheizung „TRUMA 5004“ (höher dimensioniert), empfohlen ab Aufbaulänge 800cm, ansonsten wie Zusatz [71] Nur mit Zusatz [71b] möglich.
- [71b] Gasheizungsgebläse mit 4-6 einzeln regulierbaren Lüftungsdüsen, zur Verteilung der Warmluft über die gesamte Wagenlänge, als Erweiterung der Zusätze [71] und [71a]. Nur mit 12V-Installation (siehe Zusatz [72W]) o. 230V-Strom möglich.
- [72W] Autonome Lichtanlage mit Batterie: Gel-Batterie 12V/ 80 Ah, eingebaut in eine verschließbare Truhbank, Schalter, Sicherungskasten, Schnellverschlüsse, LED-Leuchten, 12V-Steckdose/Handy-Ladestation, Profi-Ladegerät
- [74] Solaranlage bestehend aus: zertifizierte Marken-Solarzelle, befestigt auf dem Wagendach in einem robusten, verzinkten Metallrahmen, Solarstromregler, Solar-Ladeanzeige mit Strom-Hauptschalter



Zusatz-
ausstattungen
[49] Erste-Hilfe-
Verbandskasten
[51] 2-flammiger
Gaskocher
[52] Handwaschanlage
[56] Pastenspender



Gasheizung mit
Wandeinbau
(Zusatz [71])



Solaranlage
(Zusatz [74])

- [80] Truhnbänke zusätzlich, je lfm
- [81] Truhnbänke auf Kunststoffgleitern verschiebbar, je lfm
- [84] Zwischenwand
- [89] Zusatzpaket Elektroheizung / Innenbeleuchtung (Anschluss an 230/380V-Netz erforderlich) Elektroinstallation nach VDE mit Außenstecker, 2 Steckdosen mit Kindersicherung, Sicherungskasten, Innenbeleuchtung, 1 Stück Marken-Elektroheizung mit Speicherkern und Thermostat
- [90] Hüttenherd „Odenwald“ mit Gussrost, Aschenkasten und multifunktionalem Verbrennungsschutzgitter Ofenecke mit Wandedurchgang, hinterlüftete Wandverkleidungen, verzinkte Verrohrung, Bodenblech
- [91] Querregal mit 5 Böden in Wagenbreite an der Stirnwand
- [92] Blumenkasten
- [93] Einbauschränk, 2-türig, Breite 120cm, 4 Böden
- [94] Dachüberstand komplett über dem Eingang, inkl. verzinkte Metallverstrebungen nach unten zum Geländer
- [96] Bio-Toilette: biologische Rindenschrot-Toilette, Rindenmulchbehälter, Rindenmulch-Erstbefüllung, komplette Installation mit zwei Lüftungsgittern und Podest für Kinder. WC-Raum mit abschließbarer Tür.



Elektroheizung mit
Speicherkern und Thermostat [89]



Bio-Toilette inkl. Podest für Kinder und
WC-Raum mit abschließbarer Tür (Zusatz [96])

Weitere Zusatzelemente fertigen wir auf Wunsch nach Ihren Vorstellungen!



Fenster mit
Blumenkasten
(Zusatz [92])



Rucksackdach außen
(Zusatz [69])

MARTENS
FORSTTECHNIK GMBH

Heimrodstraße 7
D-64625 Bensheim-Auerbach
Telefon +49 (0) 62 51 / 7 16 28
Telefax +49 (0) 62 51 / 7 47 64
www.martens-forsttechnik.de
E-Mail martens@forsttechnik.de



Stand: 01/2016

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen und Maße toleranzbehaftet. Abbildungen nicht farbverbindlich. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Es gelten die AGB der MARTENS Forsttechnik GmbH (nachzulesen auf unserem Online-Shop www.martens-forsttechnik.de)